



FISCHER

MULCHER | TAGLIAERBA | MOWER



VARIANTEN

VERSIONI VARIANT

GL4K



Heck- oder Frontanbau
Attacco posteriore o frontale
Fix rear or front mounting

GL4K-T



Heck- oder Frontanbau mit
beidseitiger Feintastautomatik
Attacco posteriore o frontale con
SENSORE DI PRECISIONE IDRAULICO
bilaterale
Fix rear or front mounting with HYDRAU-
LIC PRECISION SENSOR both sides



GL4 K

DAS MULCHGERÄT FÜR DIE "V"-ANLAGEN
IL TAGLIAERBA SNODATO PER I FILARI A "V"
CON BRACCIA INTERFILARI

THIS MOWER HAS BEEN SPECIALLY DESIGNED
FOR "V"-SHAPED PLANTATIONS



GL4K

GL4K

SERIENAUSSTATTUNG

ACCESSORI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

ZUSATZAUSRÜSTUNG

ACCESSORI

ADDITIONAL EQUIPMENT

DE

Zapfwelle 540/min
 Metallstützräder höhenverstellbar GL4K-150 (4-7 cm)
 Vollgummiräder höhenverstellbar GL4K-190 & GL4K-230 (4-12 cm)
 Gegenläufiger Getriebeantrieb der Messerrotoren
 2 hydraulisch verstellbare Schwenkarme mit zwei Überdruckventile
 Inspektionsklappen beidseitig an den Schwenkscheiben
 Gelagertes Gleitteller an den Schwenkscheiben
 Gelenkwelle B&P CE5 mit Überlastungskupplung und Freilauf
 Bewegliche Messer auf dem Grundgerät und den Schwenkarmen

FÜR SERIENAUSSTATTUNG AUF TRAKTOR NOTWENDIG:
 2 DW Steuergeräte für 2 Schwenkarmzylinder und 1 freier Rücklauf für Anfahrtsicherung
 1 DW Steuergerät für hyd. Breitenverstellung synchron

IT


PTO 1000/min
 Allargamento idraulico dei bracci con 2 valvole di sicurezza
 Due rulli di gomma pivotanti regolabili in altezza (4-15 cm)
 Controrotazione dei rotori con lame snodate
 Scarico bilaterale del falciato su rotori
 Fondelli con cuscinetti a sfera su rotori
 Albero cardanico CE5 con frizione e ruota libera
 Lame mobili sulla macchina e sui bracci interfilari
 Ruote pneumatiche di serie

PER MACCHINA DI SERIE SU TRATTORE NECESSARIO:
 2 distributori doppio effetto per 2 cilindri dei bracci
 1 distributore doppio effetto per allargamento idr. Sincronizzato dei bracci

EN

PTO 540/min
 Metal wheel height - adjustable (4-7 cm)
 Pneumatic wheel height - adjustable (4-12 cm)
 Counter rotating gearbox drive of the blade rotors
 Two hydraulically adjustable swing arms with two pressure relief valves
 Lateral inspection on both sides on the swing wings
 Mounted slide disk on the swing wings
 PTO drive shaft CE5 with overload clutch and freewheeling
 Mobile blades on main frame and swing arms

FOR STANDARD EQUIPMENT ON TRACTOR NEEDED:
 2 double acting control units for 2 cylinders on swing arms and 1 free return for collision safety
 1 double acting control unit for hyd. side adjustment synchronized

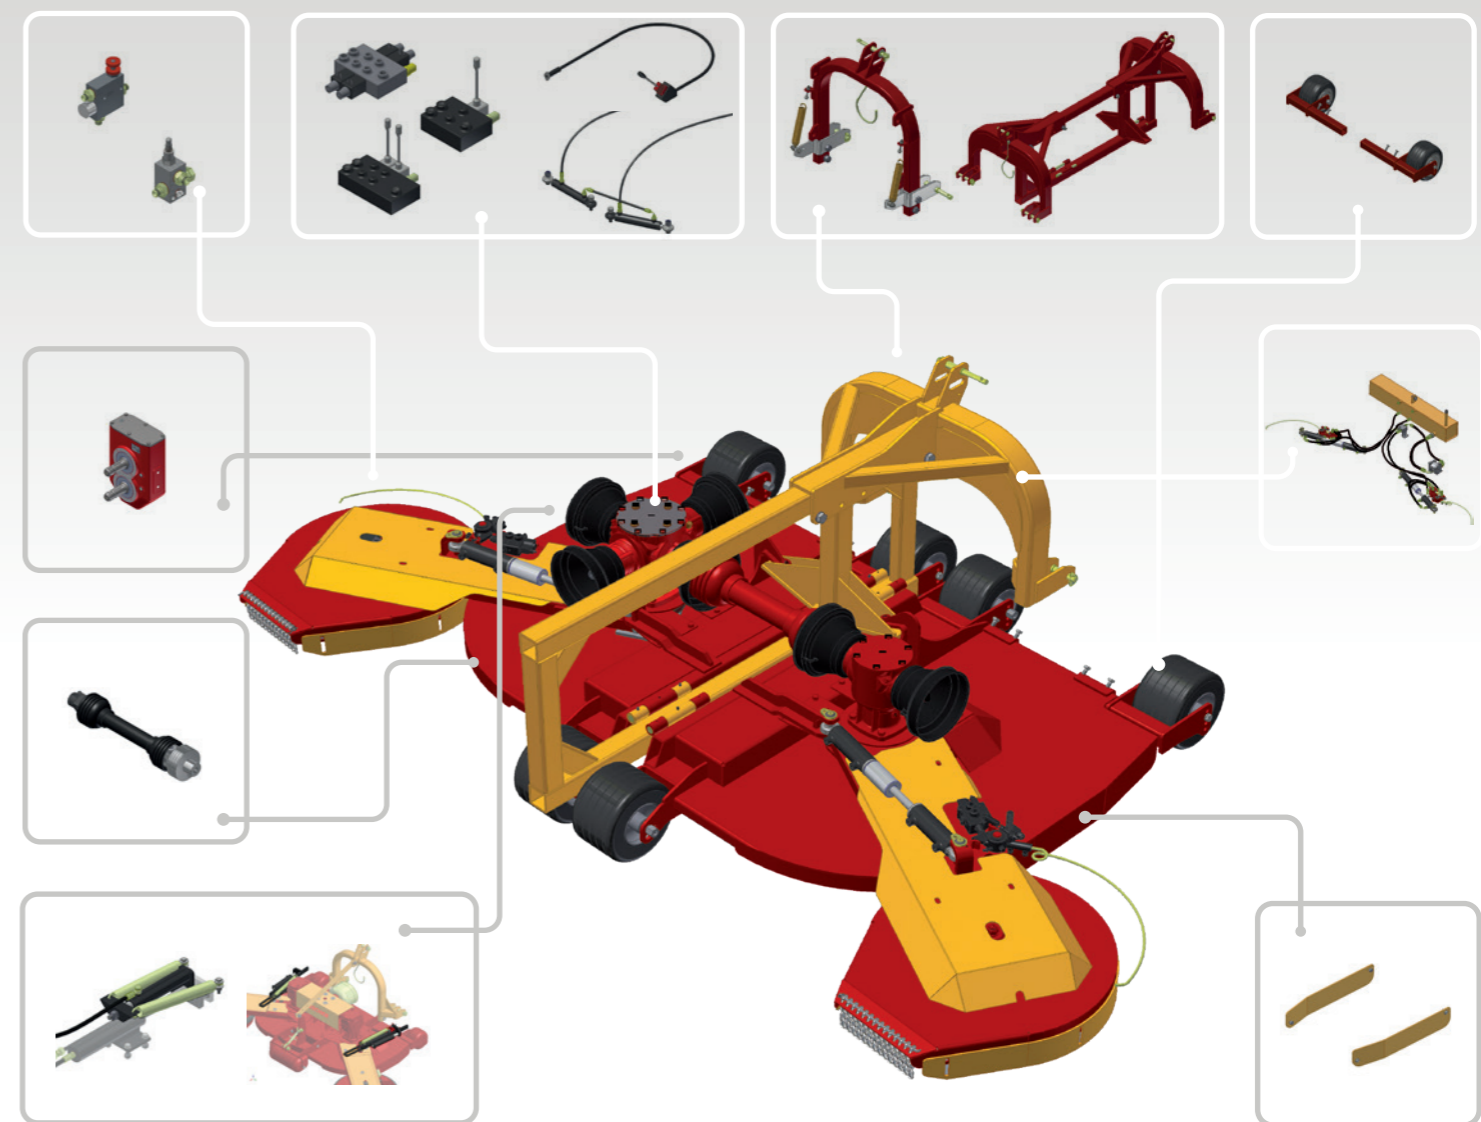

Mod.	Wheel icons		HP	Weight icons		Außenabmaße / Ingombri esterni					Schnittbreiten / Larghezza di lavoro		Tilt angle
	GL4K	GL4K-T		A	B	C	D	E	A	B			
GL4/K 60 150-250	4	8	30-80	570	640	152	176	105	26	253	149	256	0° - +15°
GL4/K 70 150-270	4	8	30-80	580	650	158	192	105	26	273	154	269	0° - +15°
GL4/K 60 190-290	4	8	50-80	590	660	188	195	105	26	294	185	290	0° - +15°
GL4/K 70 190-310	4	8	50-80	700	770	204	200	105	26	308	200	304	0° - +15°
GL4/K 80 190-330	4	8	50-80	710	780	188	218	105	26	330	185	326	0° - +15°
GL4/K 90 190-350	4	8	50-80	720	790	191	216	105	26	353	189	359	0° - +15°
GL4/K 60 230-330	4	8	60-120	770	840	231	243	94	32	342	225	338	0° - +15°
GL4/K 70 230-350	4	8	60-120	780	850	231	352	94	32	359	225	356	0° - +15°
GL4/K 80 230-370	4	8	60-120	790	860	231	260	94	32	376	225	371	0° - +15°
GL4/K 90 230-390	4	8	60-120	800	870	234	271	94	32	396	229	391	0° - +15°