



FISCHER

MULCHER | TAGLIAERBA | MOWER



# VARIANTEN


VERSIONI VARIANT

SL H



Heckanbau mit hydraulischer Linearverschiebung  
Spostamento idraulico  
Hydraulic side shift

SL F

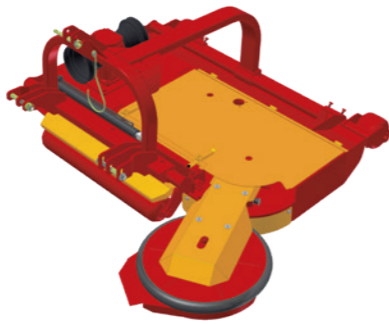


Fixer Frontanbau mit hydraulischer Linearverschiebung  
Spostamento idraulico  
Hydraulic side shift

SL FH



Front-Heckanbau mit Linearverschiebung  
Attacco frontale-posteriore con spostamento lineare  
Front-rear mounting with hydraulic linear side shift

SL-T H




Heckanbau mit Linearverschiebung und einseitiger Feintastautomatik  
Spostamento idraulico lineare con SENSORE DI PRECISIONE IDRAULICO monolaterale  
Hydraulic linear side shift with HYDRAULIC PRECISION SENSOR one side

SL-T F



Frontanbau mit Linearverschiebung und einseitiger Feintastautomatik  
Spostamento idraulico lineare con SENSORE DI PRECISIONE IDRAULICO monolaterale  
Hydraulic linear side shift with HYDRAULIC PRECISION SENSOR one side

SL-T FH

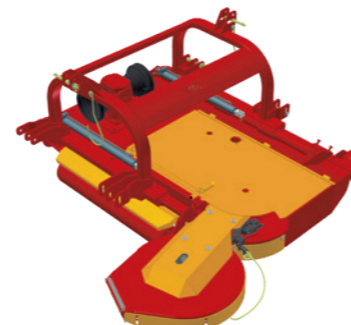

Front-Heckanbau mit Linearverschiebung und einseitiger Feintastautomatik  
Spostamento idraulico lineare con SENSORE DI PRECISIONE IDRAULICO monolaterale  
Hydraulic linear side shift with HYDRAULIC PRECISION SENSOR one side



SL

HEUTE SCHON DIE TECHNIK VON MORGEN  
OGGI LA TECNOLOGIA DI DOMANI  
TOMORROW'S TECHNOLOGY AVAILABLE TODAY



# SL

# SL

SERIENAUSSTATTUNG

ACCESSORI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

ZUSATZAUSRÜSTUNG

ACCESSORI

ADDITIONAL EQUIPMENT

DE

Heckanbau mit Linearverschiebung einseitig  
Gepolsterte, drehbare Schwenkscheibe 600 mm mit Federzug  
Zapfwelle 540/min  
Laufwalze und Laufräder höhenverstellbar (4-7cm)  
Gelagertes Gleitteller an der Schwenkscheibe  
Fixe Messer auf dem Grundgerät und bewegliche Messer auf dem Schwenkarm  
Gelenkwelle

FÜR SERIENAUSSTATTUNG AUF TRAKTOR NOTWENDIG:  
1 DW Steuergerät für hydraulische Ausladung

IT


Attacco posteriore con spostamenti idr. lineare su 1 lato  
Disco interfilare girevole con protezione in gomma 600 mm con rientro a molla  
PTO 540/min  
Rullo e ruote regolabili in altezza (4-7 cm)  
Fondelli con cuscinetti a sfera su interfila  
Albero cardanico  
Lame fisse sulla macchina e lame mobili sul braccio interfilare

PER MACCHINA DI SERIE SU TRATTORE NECESSARIO:  
1 distributore doppio effetto per spostamento idraulico

EN

Rear mounting with hyd. Linear side shift one side  
Cushioned rotating swing wing 600 mm with spring-drawing attachment  
PTO 540/min  
Wheel and rollers height - adjustable (4-7 cm)  
Mounted slide disk on swing arm with spring-drawing attachment  
PTO drive shaft CE4  
Fix blades on the main frame and mobile blades on the swing arm

FOR STANDARD EQUIPMENT ON TRACTOR NEEDED:  
1 double acting control unit for hydraulic side shift

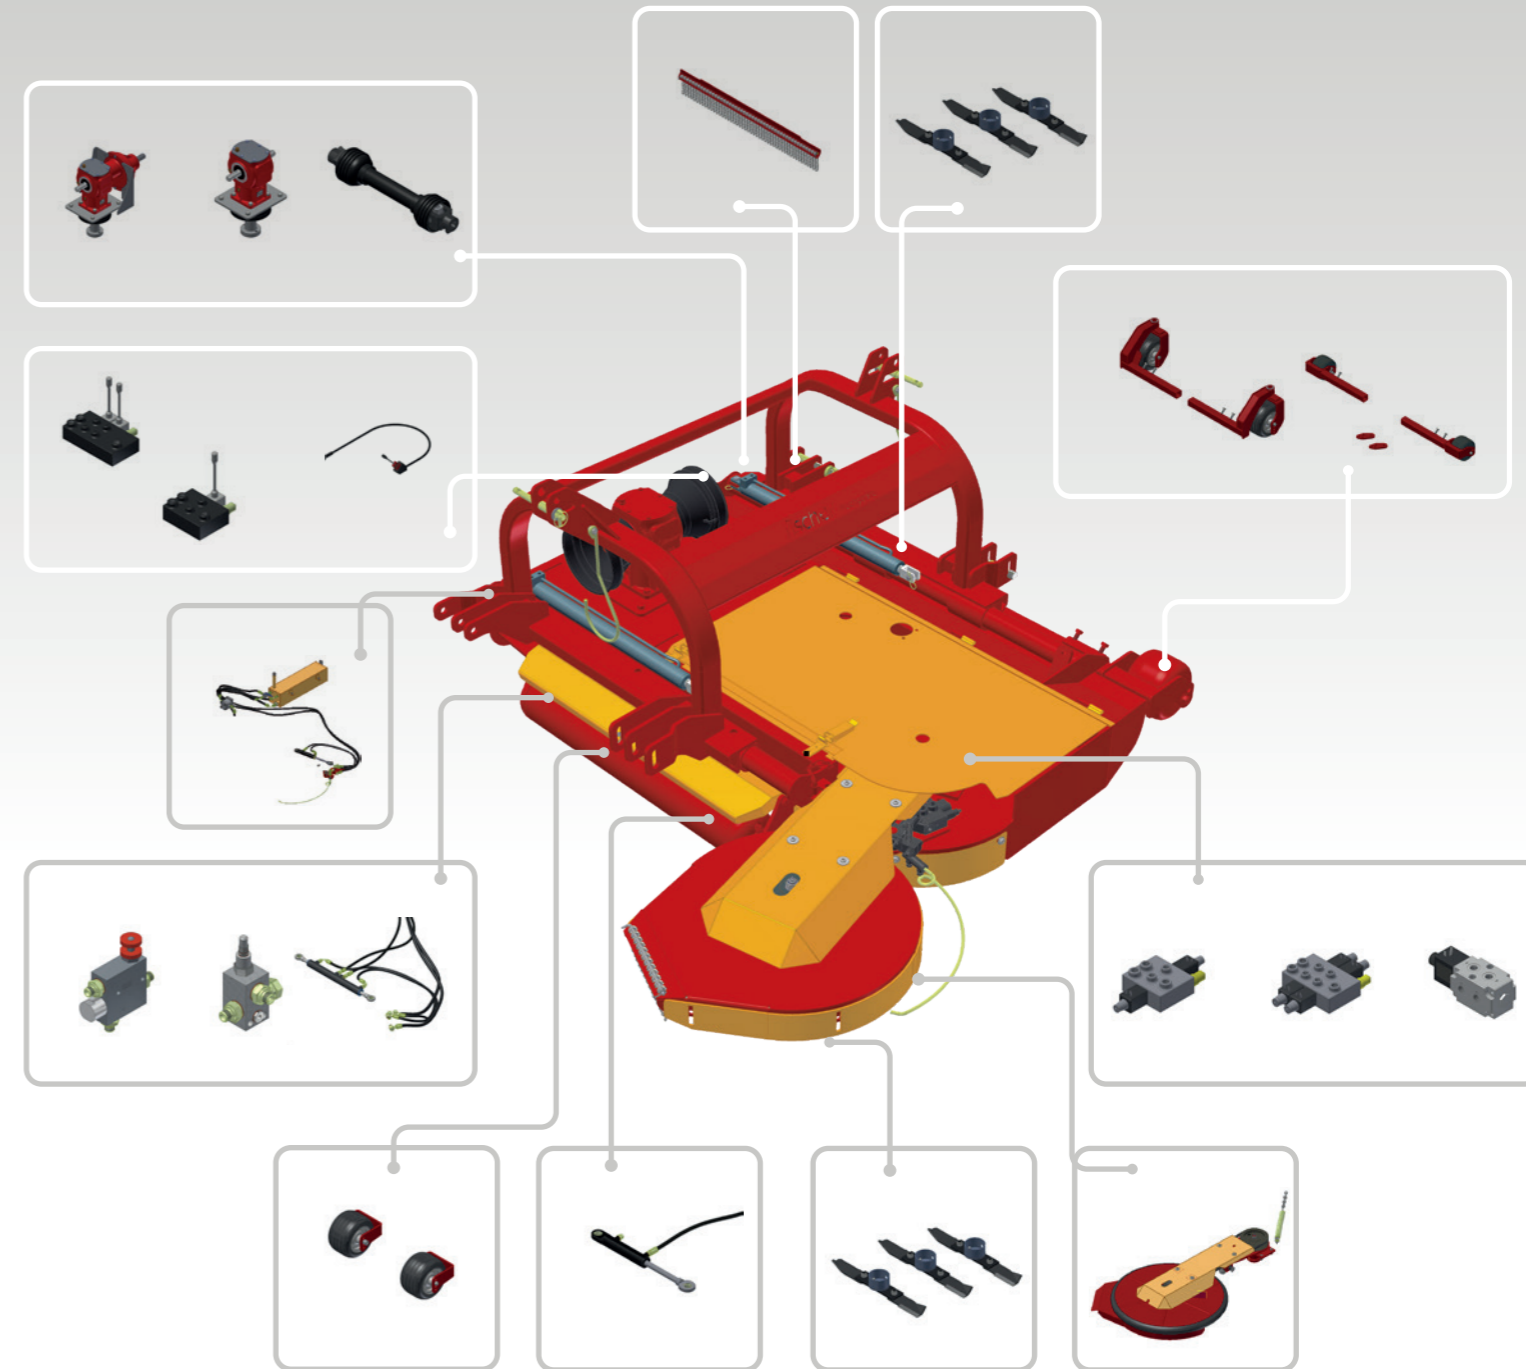

Mod.				HP	KG	 Außenabmaße Ingombri esterni						 Schnittbreiten Larghezza di lavoro		 cm / °
	A	B	C			D	E	F	A	B				
SL2/125-170	2	2	2	40 - 90	390	131	148	93	30	178	206	121	170	55/71 04/130+60 68/72 01/142+60 82/80 12/150+60 21/90
SL2/140-190	2	2	2	40 - 90	420	141	152	93	30	199	210	147	193	90/111 01/180+60 90/111 00/201+60
SL2/160-210	2	2	2	40 - 90	450	172	159	93	30	220	217	166	214	94/138 04/228+60 94/153 04/243+60
SL3/180-230	3	3	2	40 - 90	490	198	148	93	30	239	204	192	234	135/130 045/220+60 158/152 068/242+60 182/187 092/277+60
SL3/200-250	3	3	2	40 - 90	520	215	123	93	30	260	210	209	254	
SL3/230-280	3	3	2	40 - 90	550	245	159	93	30	293	217	239	287	
SL3/250-300	3	3	2	40 - 90	580	258	163	93	30	309	221	252	302	
SL4/270-320	4	4	2	40 - 90	600	279	152	93	30	324	210	273	318	
SL4/310-360	4	4	2	40 - 90	660	320	159	93	30	369	217	314	363	
SL4/360-410	4	4	2	40 - 90	750	368	173	93	30	423	234	361	415	