




VARIANTEN


VERSIONI VARIANT

GLM

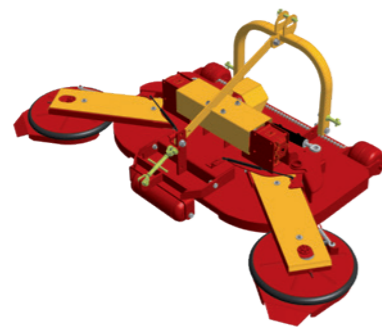


Fixer Heckanbau
Attacco fisso posteriore
Fix rear mounting

GLM-F

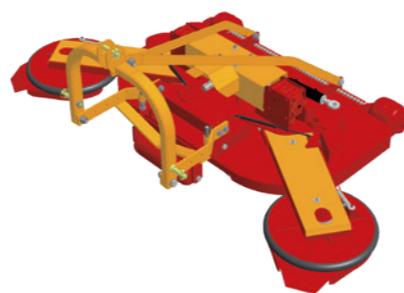


Fixer Frontanbau
Attacco fisso frontale
Fix front mounting

GLM-T

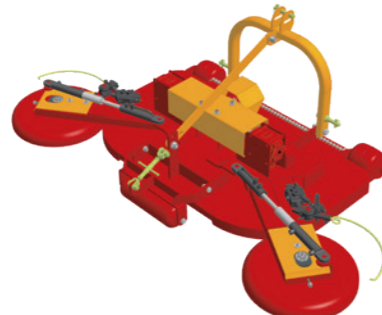

Fixer Heckanbau mit
beidseitiger Feintastautomatik
Attacco posteriore con SENSORE DI
PRECISIONE IDRAULICO bilaterale
Fix rear mounting with HYDRAULIC
PRECISION SENSOR both sides

GLM-FT

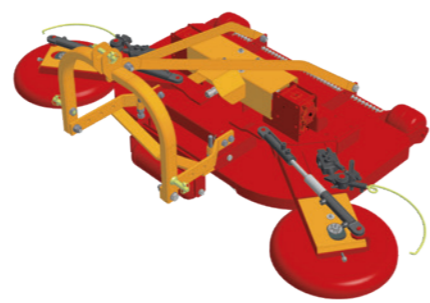

Fixer Frontanbau mit beidseitiger
Feintastautomatik
Attacco frontale con SENSORE
DI PRECISIONE IDRAULICO bilaterale
Front mounting with HYDRAULIC
PRECISION SENSOR both sides



GLM

QUALITÄT LEICHT GEMACHT
LA QUALITÀ SI FA LEGGERA
LIGHT WEIGHT QUALITY



DE

Zapfwelle 540/min
 Laufwalze und Laufräder höhenverstellbar (4-7 cm)
 Mechanische Federvorspannung für Schwenkarm
 Hydraulischer Schwenkarmeinzug beidseitig ein Zylinder (nicht bei GLM/60)
 Doppelwirkender Hydraulikzylinder für Schwenkarmpositionierung mit Überdruckventil (nur bei GLM/60)
 Gepolsterte, drehbare Schwenkscheiben (nicht bei GLM/60)
 Gelenkwelle mit Kupplung
 Bewegliche Messer auf dem Grundgerät und fixe auf den Schwenkarmen

FÜR SERIENAUSSTATTUNG AUF TRAKTOR NOTWENDIG:

1 DW Steuergerät für 1 Schwenkarmeinzug (nicht GLM/60 160-270)
 2 DW Steuergerät für 2 Schwenkarmeinzug (nur bei GLM/60 160-270)

IT

PTO 540/min
 Rullo e ruote regolabili in altezza (4-7 cm)
 Caricamento meccanico delle braccia interfolari con molle
 Rientro idraulico delle braccia bilaterale un cilindro (escluso GLM/60)
 Cilindro doppio effetto per braccia interfolari con valvola di massima (esclusivamente GLM/60)
 Dischi interfolari girevoli con protezione in gomma (escluso mod. GLM/60)
 Albero cardanico con frizione
 Lame mobili sulla macchina e lame fisse sui bracci interfolari

PER MACCHINA DI SERIE SU TRATTORE NECESSARIO:


1 distributore doppio effetto per il rientro idraulico dei bracci (escluso GLM/60 160-270)
 2 distributori doppio effetto per il rientro idraulico dei bracci (solo per GLM/60 160-270)








EN

PTO 540/min
 Wheel rollers height-adjustable (4-7cm)
 Mechanical spring preload for swing arm
 Hydraulic swing arm retraction both sides (one cylinder)
 Double-acting hydraulic cylinder for swing arm positioning with pressure relief valve (only GLM/60)
 Cushioned rotating swing wings (not for GLM/60)
 PTO drive with overload clutch
 Mobile blades on main frame and fixed blades on swing arms

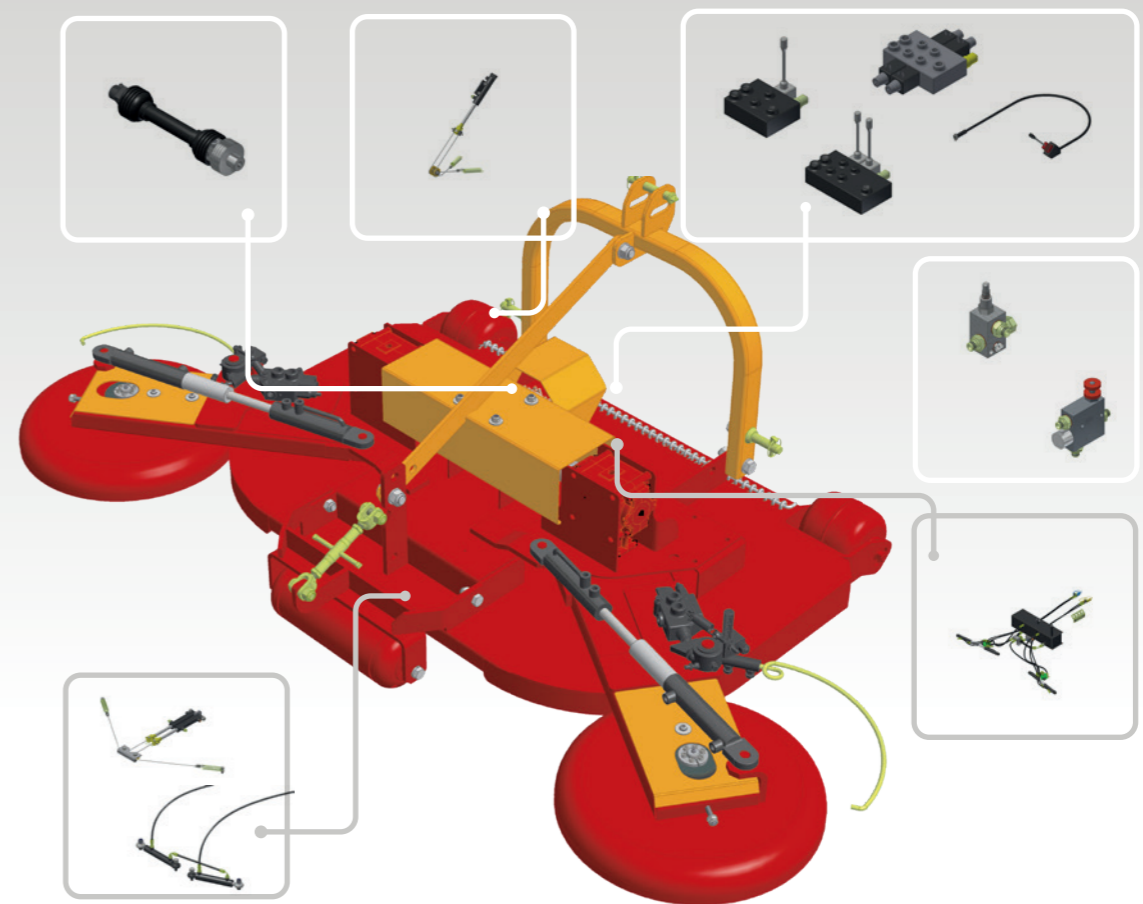FOR STANDARD EQUIPMENT ON TRACTOR NEEDED:

1 double acting control unit for hyd. swing arm retraction (not for GLM/60 160-270)
 2 double acting control units for hyd. swing arm retraction (only for GLM/60 160-270)



Mod.												
						A	B	C	D	E	A	B
GLM4/35 85-145	4	2	4	15-35	160	90	121	80	21	150	85	145
GLM4/35 110-170	4	2	4	15-35	175	116	122	82	21	175	111	170
GLM4/35 120-180	4	2	4	15-35	185	125	126	82	21	185	120	180
GLM4/35 130-190	4	2	4	15-35	190	135	131	82	21	195	130	190
GLM4/35 140-200	4	2	4	15-35	195	145	135	82	21	205	140	200
GLM4/35 150-210	4	2	4	15-35	200	155	139	82	21	215	150	210
GLM4/35 160-220	4	2	4	15-35	205	165	145	82	21	225	160	220
GLM4/45 110-190	4	2	4	15-35	185	124	133	82	21	195	119	190
GLM4/45 120-200	4	2	4	15-35	190	127	138	82	21	205	122	200
GLM4/45 130-210	4	2	4	15-35	195	132	143	82	21	215	127	210
GLM4/45 140-220	4	2	4	15-35	200	142	148	82	21	225	137	220
GLM4/45 150-230	4	2	4	15-35	205	152	153	82	21	235	149	230
GLM4/45 160-240	4	2	4	15-35	210	160	155	82	21	245	160	240
GLM4/60 160-260	4	2	4	15-40	245	165	164	82	21	265	160	260