




VARIANTEN


VERSIONI VARIANT

BV

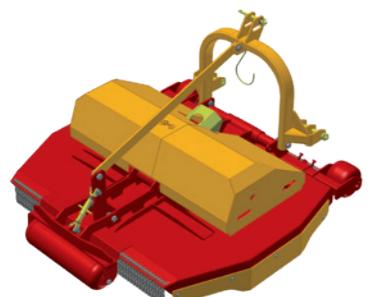


Fixer Heckanbau
Attacco fisso posteriore
Fix rear mounting

BV-F

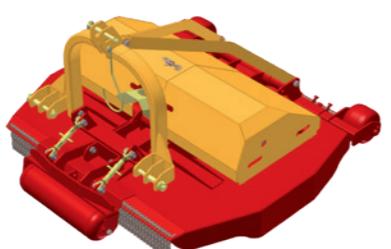

Fixer Frontanbau
Attacco fisso frontale
Fix front mounting

BV-H

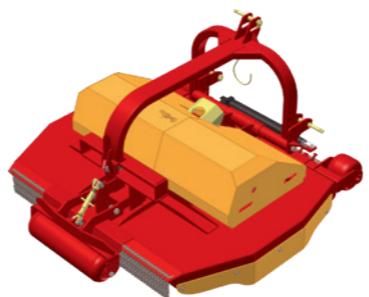


Lineare Seitenverschiebung
Spostamento idraulico
Hydraulic side shift

BV KENNT KEINE GRENZEN
Das Mulchgerät BV ist das beste Resultat dank einer über 55-jährigen Erfahrung. Vor allem die ständige Optimierung der Technik, der Qualität der Forschung und der Testversuche hat dieses Mulchgerät zu einem starken, leistungsfähigen und vielseitigen Arbeitsgerät für alle Kulturen gemacht. Die Arbeitsbreite wird stufenlos und hydraulisch eingestellt. Zwei gegenläufig drehende Messerkreisel mit vier beweglich gelagerten Mulchmessern garantieren ein stets sauberes Schnittbild. Sogar in steilen Hanglagen und auf unebenem Gelände ist der BV jeder Herausforderung, die sich einem Mulchgerät stellt gewachsen. Die Kombination mulchen und herbiziden ist ein weiterer gezielter und zeitsparender Arbeitsvorgang.

BV NON HA LIMITI
Il tagliaerba BV è il miglior risultato delle continue ricerche, dello sviluppo e delle tecnologie più avanzate della linea Fischer. La tipologia compatta e solida rende il tagliaerba BV molto agile e resistente anche su terreni molto diffi cili. La larghezza di lavoro viene regolata idraulicamente. Grazie alla direzione contro rotante delle lame a supporto mobile, otteniamo la massima interseccazione e così un'ottima qualità di taglio. Lo scarico dell'erba avviene come pacciamatura a scelta sotto le piante o nel filare. La combinazione del kit di diserbo al taglio dell'erba, determina un passaggio unico nel filare. La professionalità della Fischer Tagliaerba e la voglia di soddisfare le richieste del mercato internazionale, hanno così portato a progettare un tagliaerba affidabile e senza confronti!

BV KNOWS NO LIMITS
The BV mower is the finest result thanks to more than 55 years of experience. Particularly due to continued optimising of the technology, the quality of the research as well as on-going test trials, the mower has turned into a rugged, powerful and versatile working horse for all types of plantation. The working width is adjusted continuously and hydraulically. Two counter-rotating blade rotors with four flexibly mounted mower blades ensure a permanently clean cutting image. Even on steep slopes and on uneven ground, the BV can meet any challenge. The combined working process of mowing and applying herbicide at the same time is another feature to save time and effort.

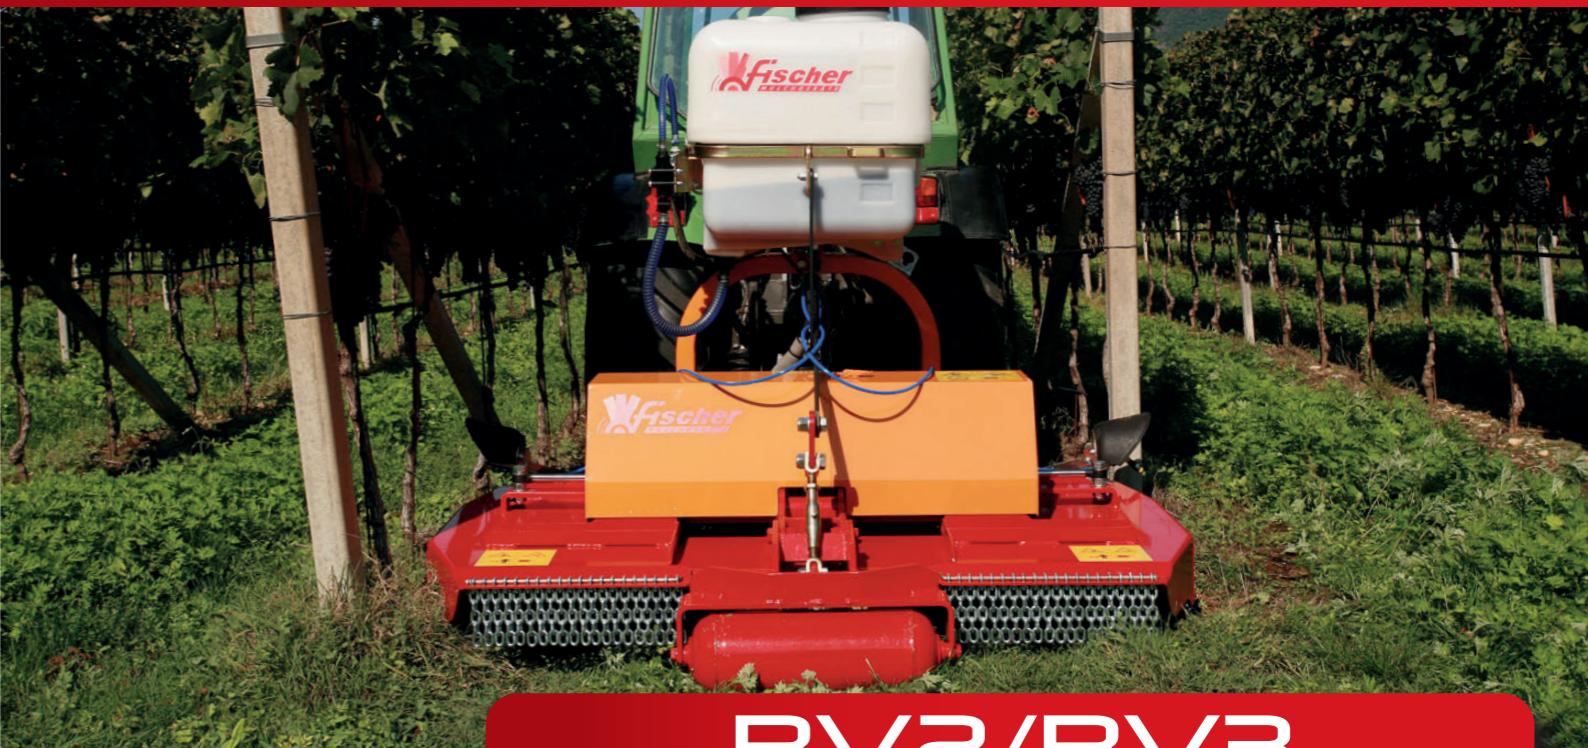

BV2/BV3

KENNT KEINE GRENZEN!
UNSER BESTES RESULTAT
DANK DER ÜBER 55-JÄHRIGEN ERFAHRUNG.

NON HA LIMITI!

IL MIGLIOR RISULTATO DI UN'ESPERIENZA PLURIDECENNALE

KNOWS NO LIMITS!

THE RESULT OF 55 YEARS OF EXPERIENCE.



SERIENAUSSTATTUNG

ACCESSORI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

ZUSATZAUSRÜSTUNG

ACCESSORI

ADDITIONAL EQUIPMENT

DE

Zapfwelle 540/min
 Laufwalze und Laufräder höhenverstellbar (4-7cm)
 Arbeitsbreite hydraulisch verstellbar (max. 60 cm)
 Inspektionsklappen beidseitig (nur bei mod. BV2 190 & BV2 220 serienmäßig)
 Kettenschütz vorne und hinten
 Gelenkwellen CE5 mit Überlastungskupplung und Freilauf
 Bewegliche Messer auf dem Grundgerät

FÜR SERIENAUSSTATTUNG AUF TRAKTOR NOTWENDIG:
 1 DW Steuergerät für hyd. Breitenverstellung der Schnittbreite

PTO 540/min
 Ruote e rullo posteriore regolabile in altezza (4-7cm)
 Spostamento idraulico in larghezza (max. 60 cm)
 Scarico dell'erba bilaterale (di serie solamente su mod. BV2 190 & BV2 220)
 Protezione catena anteriore e posteriore
 Albero cardanico CE5 con frizione e ruota libera
 lame mobili sulla macchina

PER MACCHINA DI SERIE SU TRATTORE NECESSARIO:
 1 distributore doppio effetto per allargamento idr. della larghezza di taglio

EN

PTO 540/min
 Wheel rollers height - adjustable (4-7 cm)
 Hydraulic sideshift adjustable (60 cm max.)
 Lateral inspection both sides (serial just for mod. BV2 190 & BV2 220)
 Chain guards front and rear
 PTO drive shaft CE5 with overload clutch and freewheeling heeling
 Mobile blades on main frame

FOR STANDARD EQUIPMENT ON TRACTOR NEEDED:
 1 double acting control unit for hyd. side adjustment of the cutting width

| Mod. | | | | HP | KG | A | B | C | D | E | MIN. | MAX. |
|---------------------|---|---|----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|------|
| BV2 110-145 | 2 | 4 | 40 - 100 | 430 | 112 | 129 | 107 | 24 | 144 | 109 | 141 | |
| BV2 125-175 | 2 | 4 | 40 - 100 | 470 | 130 | 139 | 107 | 24 | 174 | 126 | 170 | |
| BV2 125-175 special | 2 | 4 | 40 - 100 | 430 | 132 | 139 | 107 | 24 | 176 | 126 | 170 | |
| BV2 125-175 NEW | 2 | 4 | 40 - 100 | 470 | 130 | 139 | 107 | 25 | 174 | 126 | 170 | |
| BV2 140-195 | 2 | 4 | 40 - 100 | 510 | 141 | 149 | 107 | 24 | 197 | 137 | 193 | |
| BV2 140-195 NEW | 2 | 4 | 40 - 100 | 510 | 141 | 149 | 107 | 24 | 197 | 137 | 193 | |
| BV2 160-230 | 2 | 4 | 40 - 100 | 580 | 165 | 170 | 101 | 22 | 226 | 162 | 223 | |
| BV2 170-245 special | 2 | 4 | 40 - 100 | 540 | 178 | 165 | 101 | 22 | 248 | 173 | 243 | |
| BV2 190-260 | 2 | 4 | 40 - 100 | 690 | 192 | 189 | 101 | 22 | 262 | 189 | 259 | |
| BV2 220-300 | 2 | 4 | 40 - 100 | 790 | 223 | 210 | 101 | 22 | 203 | 220 | 299 | |
| BV2 250-340 | 2 | 4 | 40 - 100 | 990 | 250 | 225 | 101 | 22 | 340 | 245 | 333 | |
| BV3-180-260 | 3 | 6 | 40 - 100 | 630 | 183 | 149 | 105 | 24 | 262 | 178 | 258 | |
| BV3-195-290 | 3 | 6 | 40 - 100 | 650 | 204 | 149 | 107 | 24 | 293 | 198 | 286 | |
| BV3-250-360 | 3 | 6 | 40 - 100 | 900 | 253 | 183 | 105 | 24 | 365 | 250 | 362 | |

