




FISCHER
MULCHER | TAGLIAERBA | MOWER

VARIANTEN


VARIANTI VARIANTS

GL2 FIX

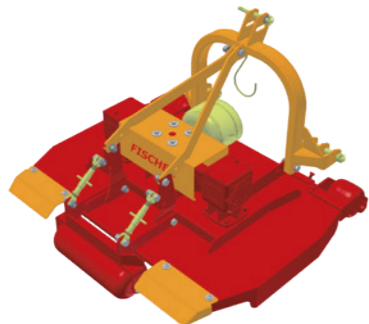


Fixer Heckanbau
Attacco fisso posteriore
Fix rear mounting

GL2 FIX-F

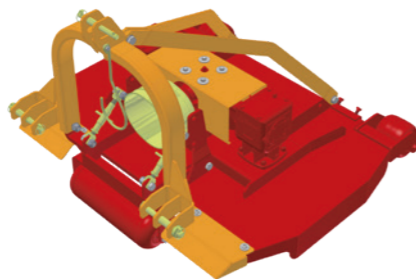

Fixer Frontanbau
Attacco fisso frontale
Fix front mounting

GL2 FIX-H

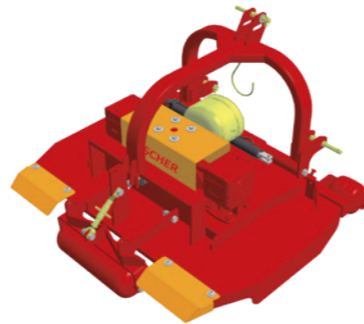

Heckanbau mit hydraulischer
Linearverschiebung
Spostamento idraulico
Hydraulic side shift



GL2 FIX

EINFACH, KOMPAKT UND WENDIG
SEMPLICE, COMPATTO E MANEGGEVOLE
FOR HIGH STANDARDS
ON DEMANDING TERRAIN.



GL2 FIX

GL2 FIX

SERIENAUSSTATTUNG

ACCESSORI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

ZUSATZAUSRÜSTUNG

ACCESSORI

ADDITIONAL EQUIPMENT

DE

Zapfwelle 540/min
 Metallstützräder höhenverstellbar GL4K-150 (4-7 cm)
 Vollgummiräder höhenverstellbar GL4K-190 & GL4K-230 (4-12 cm)
 Gegenläufiger Getriebeantrieb der Messerrotoren
 2 hydraulisch verstellbare Schwenkarme mit zwei Überdruckventile
 Inspektionsklappen beidseitig an den Schwenkscheiben
 Gelagertes Gleitteller an den Schwenkscheiben
 Gelenkwelle B&P CE5 mit Überlastungskupplung und Freilauf
 Bewegliche Messer auf dem Grundgerät und den Schwenkarmen

FÜR SERIENAUSSTATTUNG AUF TRAKTOR NOTWENDIG:

2 DW Steuergeräte für 2 Schwenarmzylinder und 1 freier Rücklauf für Anfahrtsicherung
 1 DW Steuergerät für hyd. Breitenverstellung synchron

IT

PTO 1000/min
 Allargamento idraulico dei bracci con 2 valvole di sicurezza
 Due rulli di gomma pivotanti regolabili in altezza (4-15 cm)
 Controrotazione dei rotori con lame snodate
 Scarico bilaterale del falciato su rotori
 Fondelli con cuscinetti a sfera su rotori
 Albero cardanico CE5 con frizione e ruota libera
 Lame mobili sulla macchina e sui bracci interfilarari
 Ruote pneumatiche di serie

PER MACCHINA DI SERIE SU TRATTORE NECESSARIO:


2 distributori doppio effetto per 2 cilindri dei bracci
 1 distributore doppio effetto per allargamento idr. Sincronizzato dei bracci







EN

PTO 540/min
 Metal wheel height - adjustable (4-7 cm)
 Pneumatic wheel height - adjustable (4-12 cm)
 Counter rotating gearbox drive of the blade rotors
 Two hydraulically adjustable swing arms with two pressure relief valves
 Lateral inspection on both sides on the swing wings
 Mounted slide disk on the swing wings
 PTO drive shaft CE5 with overload clutch and freewheeling
 Mobile blades on main frame and swing arms

FOR STANDARD EQUIPMENT ON TRACTOR NEEDED:

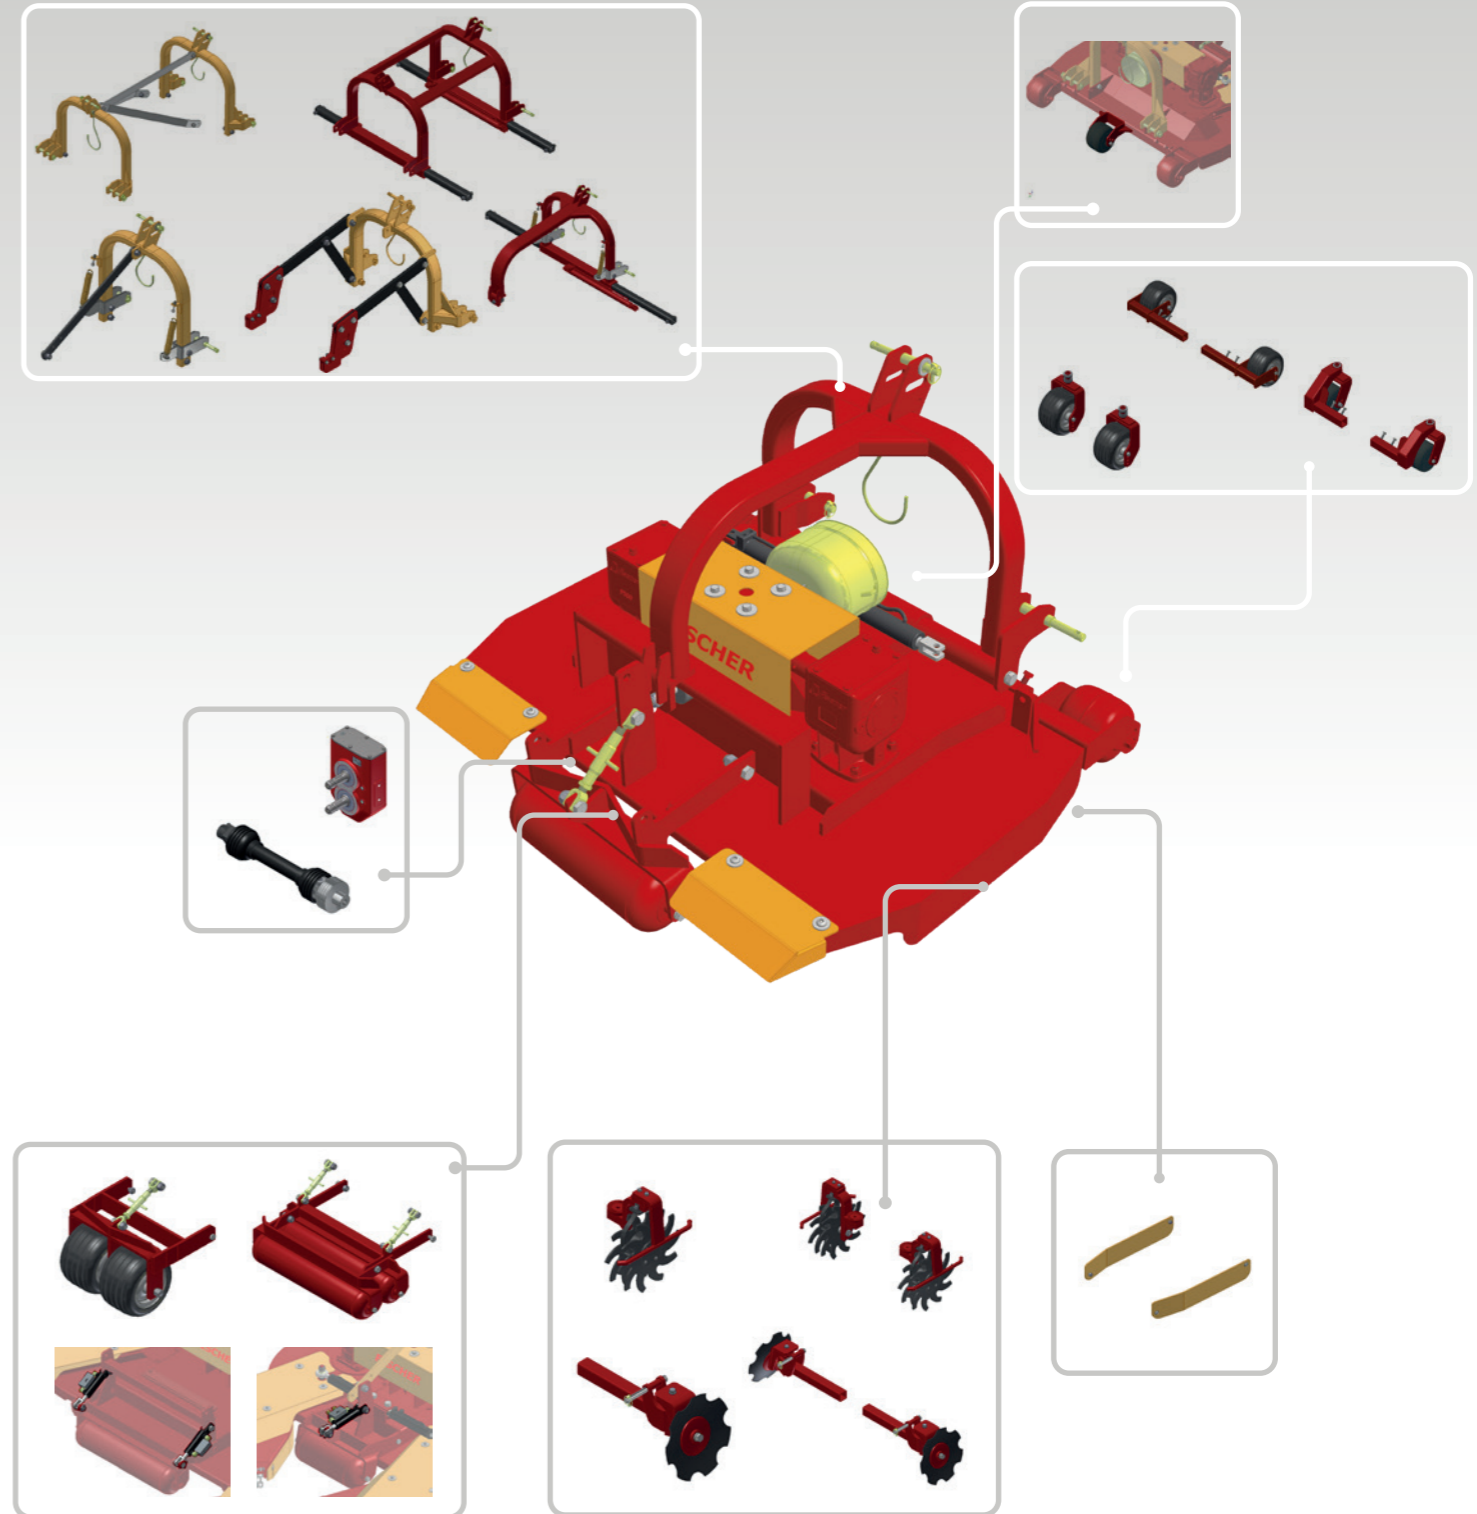2 double acting control units for 2 cylinders on swing arms and 1 free return for collision safety
 1 double acting control unit for hyd. side adjustment synchronized



Mod.									
					A	B	C	D	
GL2 FIX 95	2	4	40 - 80	320	96	96	91	17	94
GL2 FIX 110	2	4	40 - 80	360	116	112	93	17	116
GL2 FIX 120	2	4	40 - 80	365	122	117	93	17	120
GL2 FIX 130	2	4	40 - 80	370	132	120	93	17	130
GL2 FIX 140	2	4	40 - 80	380	142	126	96	17	140
GL2 FIX 150	2	4	40 - 80	390	152	131	96	17	150
GL2 FIX 160	2	4	40 - 80	405	163	136	96	17	161
GL2 FIX 180	2	4	40 - 80	420	183	148	94	17	182
GL2 FIX 200	2	4	40 - 80	435	202	150	94	17	200
GL2 FIX 220	2	4	40 - 80	450	222	164	94	17	220
GL2 FIX 240	2	4	40 - 80	470	243	166	94	17	241
GL2 FIX 250	2	4	40 - 80	490	252	172	94	17	250
GL2 FIX 280	2	4	40 -120	530	282	182	94	17	280