




VARIANTEN

VARIANTI VARIANTS

GL2K

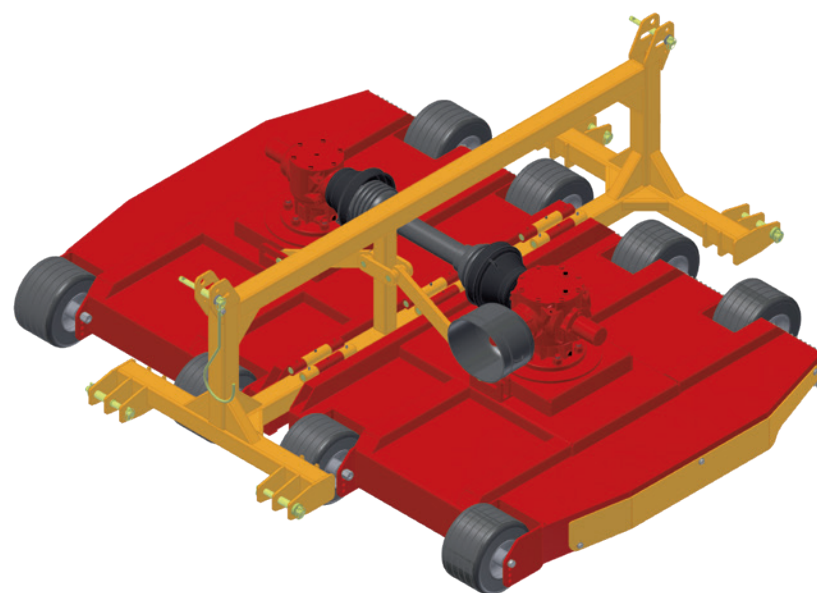

Fixer Front-Heckanbau / Attacco reversibile / Fix front-rear mounting



GL2 K

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE
IN SPEZIELLEN ANLAGEN

IL TRINCIATUTTO COMPATTO

FOR HIGH STANDARDS
ON DEMANDING TERRAIN



GL2K

GL2K

SERIENAUSSTATTUNG ACCESSORI DI SERIE STANDARD EQUIPMENT ZUSATZAUSRÜSTUNG ACCESSORI ADDITIONAL EQUIPMENT

DE


Zapfwelle 1000/min in Fahrtrichtung rechtsdrehend für Heckanbau.
Zapfwelle 1000/min in Fahrtrichtung rechtsdrehend für Frontanbau (Hauptgetriebe um 180° drehen).
Laufräder höhenverstellbar 6-14cm
Gegenläufiger Getriebeantrieb der Messerrotoren
Gelenkwelle CE8 mit Überlastungskupplung
Seitliche Grasauswurfklappen
Kettenschürze hinten
Bewegliche Messer auf dem Grundgerät
Laufräder (Vollgummiräder) höhenverstellbar 6-14 cm
Grasauswurfklappen beidseitig auf Grundgerät



IT

PTO 1000/min rotazione oraria richiesta vista dalla direzione di marcia per .att. post.
PTO 1000/min rptazione oraria vista dalla direzione di marcia per att. Frontale (girare scatola di 180°).
Ruote d'appoggio regolabili in altezza da 6-14cm
Trasmissione delle lame controrotante
Albero cardanico CE8 con frizione
Scarico falciato laterale sul telaio
Protezione a catene posteriore
Lame mobili sulla macchina
Ruote d'appoggio (ruote pneumatiche) regolabil in altezza da 6-14 cm
Scarico falciato bilaterale su telaio di base

EN

PTO 1000/min clockwise rotation seen in travel direction for rear mounting
PTO 1000/min clockwise rotation seen in travel direction for front mounting (turn main gear box 180°)
Wheel hight-adjustable from 6cm to 14cm.
Counter-rotating gear drive for blade rotors
Cardan shaft CE8 with overload clutch
Grass chuts on the sides off he frame
Rear chain protection
Mobile blades on main frame
Wheels (pneumatic wheels) hight adjustable from 6-14 cm
Grass chutes both sides on main frame

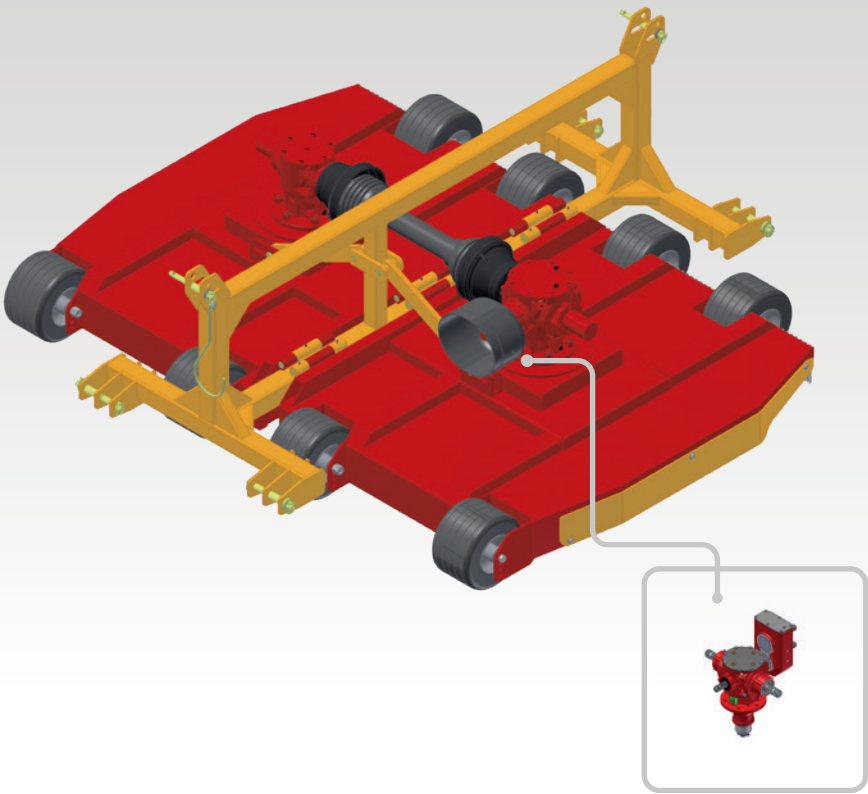

Mod.					A	 Außenabmaße Ingombri esterni		D	 Schnittbreiten Larghezza di lavoro	
			HP	KG		B	C			
GL2K 240	2	4	60-120	750	244	240	95	29	241	-5° – +15°
GL2K 260	2	4	60-120	800	264	247	95	29	261	-5° – +15°
GL2K 280	2	4	60-120	850	284	253	95	29	281	-5° – +15°
GL2K 300	2	4	60-120	900	304	260	95	29	301	-5° – +15°
GL2K 360	4	8	60-120	980	364	240	95	29	361	-5° – +15°
GL2K 520	4	8	60-120	1.400	524	260	95	29	521	-5° – +15°