



VARIANTEN

VERSIONI VARIANT

KIWI



Heck- und Frontanbau / Attacco posteriore e frontale / Fix rear and front mounting

DAS BEWEGLICHE MULCHGERÄT FÜR DIE „V“ ANLAGEN!

Der Mulcher KIWI wurde eigens für die sogenannten „V“-Anlagen, die wir am häufigsten im Kiwi-Anbau finden, projektiert. Danke der gut ausgebauten Antriebsgruppe und des eigens ausgearbeiteten Hydrauliksystems, passt sich dieser Mulcher an verschiedenste Neigungen und unebenes Gelände außerordentlich gut an. Der KIWI-Mulcher wird in drei verschiedenen Modellen angefertigt und zeichnet sich durch seiner leichten und flache Bauweise aus, die eine Beschädigung tiefhängender Früchte verhindert. Durch die gegenläufig montierten Messer erzielt der KIWI-Mulcher das gut bekannte Schnittbild der Fischer Mulcher, auch in vertikaler Position und ermöglicht so eine ganze Fahrgasse in einem Durchgang zu mulchen!

Mit dieser Erfindung bietet Fischer seinen Kunden ein maximum an Professionalität und Qualität. Und natürlich ist er auch im Obstbau, auf Streuwiesen, in Maisplantagen und Kirschanlagen einsetzbar.

IL TAGLIAERBA SNODATO PER I FILARI A „V“

La "Fischer Factory" presenta una novità mondiale! Progettata, sviluppata e costruita in casa Fischer, è perfetta per i filari baulati, a "V", con inclinazioni sostanzialmente opposte!. Grazie alla trasmissione e l'impianto idraulico sofisticato, questo tagliaerba si adatta facilmente a qualsiasi terreno, inclinato e non. Il tagliaerba KIWI è disponibile in tre versioni. Il suo profilo piatto e liscio permette di falciare sotto pianta a basso fusto senza danneggiare i frutti. Grazie alla contro-rotazione delle lame, la macchina garantisce un taglio netto dell'erba, anche lavorando in posizione verticale. Con questo tagliaerba "Fischer Factory" offre ai suoi clienti un prodotto di altissima qualità che, oltre nelle coltivazioni di Kiwi, viene usato anche nei frutteti e nei campi di mais.

FISCHER PRESENTS THE WORLD'S FIRST!

The KIWI has been specifically designed for "V"-shaped terrains, which can be found mostly in kiwi plantations. Thanks to a well built input unit and an elaborated hydraulic system, the mower perfectly adapts to irregular or inclined terrain. The KIWI comes in three different models and is defined by its light and flat design, which prevents damaging any low-hanging fruit. The counter-rotating blades enable the well-known cut image of Fischer mowers - even in a vertical position. Additionally, it allows to cut the grass of a plantation row in one go! This invention offers Fischer customers a highly professional and qualitative device. It can also be used in fruit plantations, orchards, corn fields and cherry plantations.



KIWI

DAS BEWEGLICHE MULCHGERÄT FÜR DIE „V“ ANLAGEN

IL TAGLIAERBA SNODATO PER I FILARI A „V“

KIWI FOR THE „V“-SHAPED PLANTATIONS



KIWI

KIWI

SERIENAUSSTATTUNG

ACCESSORI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

ZUSATZAUSRÜSTUNG

ACCESSORI

ADDITIONAL EQUIPMENT

DE

Zapfwelle 540/min
Laufwalze und Laufräder höhenverstellbar (4-7cm)
Grasauswurfkappen beidseitig
Hydraulikzylinder mit Schwimmungsstellungssystem und Sicherheitssperrenventil
Sicherungshaken für den Straßentransport
Kettenschürzen vorne und hinten
Gelenkwelle CE 5 mit Freilauf
Bewegliche Messer auf dem Grundgerät

FÜR SERIENAUSSTATTUNG AUF TRAKTOR NOTWENDIG:
2 DW Steuergerät

IT


PTO 540/min
Ruote e rullo regolabili in altezza (4-7cm)
Scarico dell'erba bilaterale
Piston idraulici flottanti e valvola di sicurezza
Ganci di sicurezza per trasporto su strada
Protezione a catena anteriore e posteriore
Albero cardanico CE5 con ruota libera
Lame mobili sulla macchina

PER MACCHINA DI SERIE SU TRATTORE NECESSARIO:
2 distributore doppio effetto

EN

PTO 540/min
Wheel rollers height - adjustable (4-7 cm)
Grass chutes both sides
Hydraulic pistons with floating valve and security valve
Safety hooks for road transport
Chain guards front and rear
PTO drive shaft CE5 with freewheeling
Mobile blades on main frame

FOR STANDARD EQUIPMENT ON TRACTOR NEEDED:
2 double acting control unit

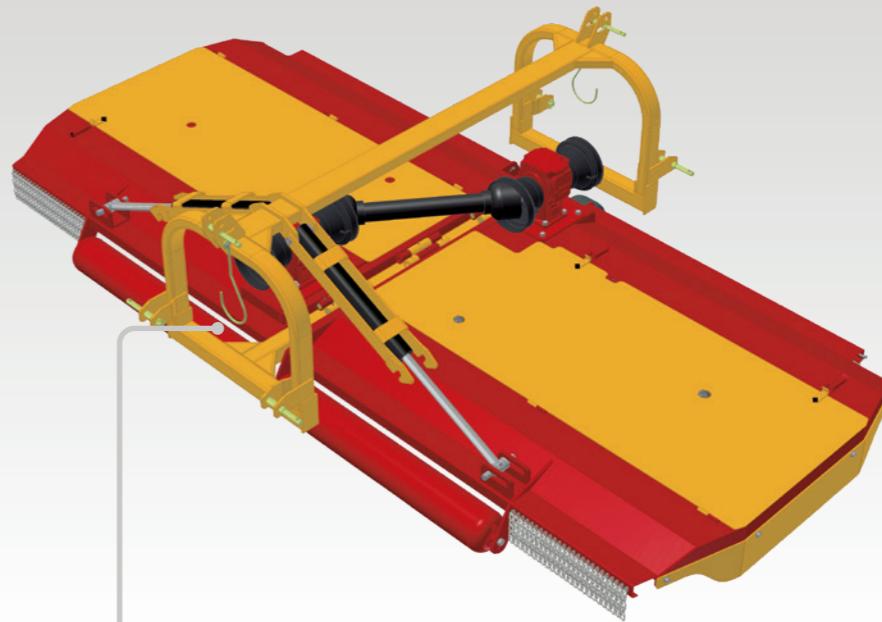

Mod.				HP	KG		A	B	C	D		E	
Kiwi 2600	4	8	40 - 120	750	255	238	102	32		250	2296 / 939	0° - +20°	
Kiwi 3500	4	8	50 - 120	850	354	238	102	32		348	2376 / 1552	0° - +20°	
Kiwi 4000	4	8	60 - 120	980	395	238	102	32		388	2522 / 1749	0° - +20°	
Kiwi 5300	6	12	60 - 120	1150	534	238	102	32		523	3150 / 2306	0° - +20°	
Kiwi S-2600-4000**	4	8	40 - 120		255	238	102	32		250	2296 / 939	0° - +20°	
Kiwi S-3500-4900**	4	8	50 - 120		354	238	102	32		348	2376 / 1552	0° - +20°	
Kiwi S-4000-5400**	4	8	60 - 120		395	238	102	32		388	2522 / 1749	0° - +20°	
Kiwi S-80-5300**	6	12	60 - 120		534	238	102	32		523	3150 / 2306	0° - +20°	