

## CIMATRICE MOD.CKP

**Cimatrice MOD.CKP** a barre auto affilanti per frutteti applicata anteriormente a trattore provvista di sollevatore o sul porta zavorre dotata di distributore idraulico per i seguenti servizi: **Motore, Traslazione, Brandeggio e Sollevamento.**

Completa di barra verticale e cavalletto di stazionamento provvisto di ruote e flangia standard.

**Caratteristiche trattore:** Portata olio richiesta L/min. 55, pressione esercizio 140 bar.

Si consiglia una presa di ritorno libero o un impianto idraulico indipendente con scambiatore di calore.



Cavalletto di sostegno regolabile in altezza



Flangia universale con 2 posizioni d'attacco



Ruotino salva reti



Attacco sollevatore 3 punti



Comando elettrico




Impianto Idraulico Pompa 26L.



Impianto idraulico per trattori reversibili Pompa 26L.



Distributore 5/7 movimenti

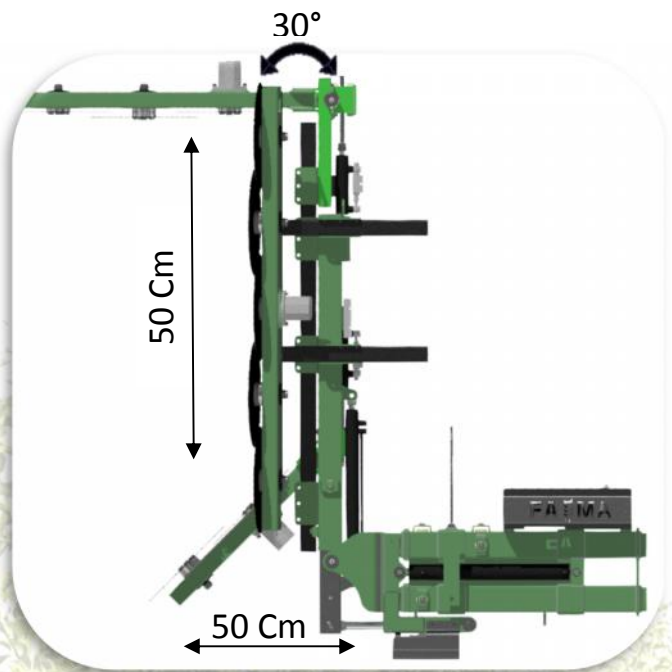

**Kg 520**



CKP2BV. Cimatrice a 2 piani di taglio verticale (2 + 1 Mt.)

**DISPONIBILI:**


- CKP 210 Barra verticale da 2,10Mt.
- CKP 250 Barra verticale da 2,50Mt.
- CKP 300 Barra verticale da 3Mt
- Barra per topping 86/116/150 Cm.
- Barra orizzontale inferiore 50/70/85 Cm.



Dente SCH



Porta barre verticale girevole

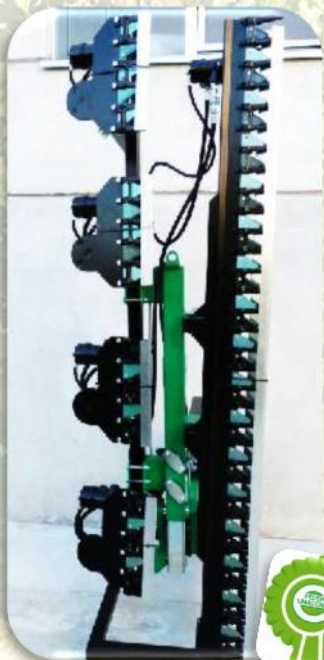

Barra orizzontale inferiore con inclinazione idraulica



Barra orizzontale superiore con rientro e inclinazione idraulica



Barra orizzontale per topping con inclinazione meccanica e rientro idraulico

Apparato di taglio a finestre  
**SISTEMA BREVETTATO**



Scannerizza per video

Rivenditore - Dealers - Revendeur - Händler



find us on Facebook - FAMAPRUNING