




VARIANTEN


VERSIONI VARIANT

SLF-M

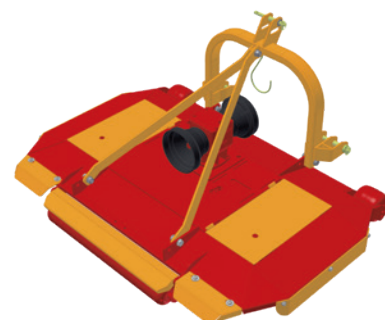


Fixer Heckanbau
Attacco fisso posteriore
Fix rear mounting

SLF-M FH

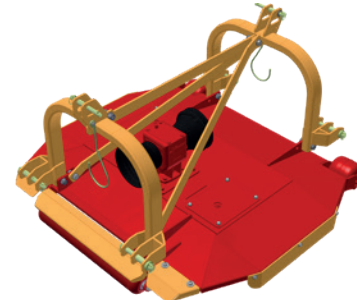

Front/Heckanbau
Attacco reversibile
Front an rear mounting

SLF-M HYD

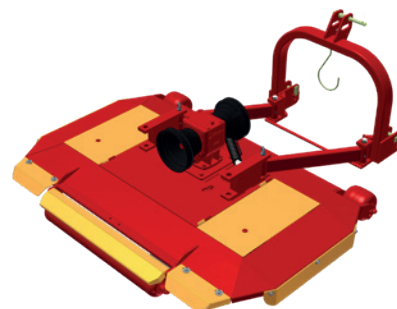

Heck oder Frontanbau mit hydraulischer Parallelogrammverschiebung
Spostamento idraulico a parallelogramma
Hydraulic side shift

SLF-M ATO



Support für Sprüheranhangung mit Getriebedurchtrieb abschaltbar
Attacco atomizzatore con riduttore passante
Support for spraying equipment with gear drive output shaft



SLF-M

QUALITÄT GANZ EINFACH
LA QUALITÀ NELLA SUA SEMPLICITÀ
QUALITY IN ALL IT'S SIMPLICITY



SLF-M

SLF-M

SERIENAUSSTATTUNG ACCESSORI DI SERIE STANDARD EQUIPMENT ZUSATZAUSRÜSTUNG ACCESSORI ADDITIONAL EQUIPMENT

DE

Heck mit Durchlaufgetriebe für Drehrichtungsänderung
Getriebe und Dreipunktaufbau fix in der Mitte und Gerät beidseitig abgeflacht
Zapfwelle 540/min
Laufwalze und Laufräder höhenverstellbar (4-7cm)
Grasauswurfklappen
Gelenkwelle CE5 mit Freilauf
Fixe Messer auf dem Grundgerät



IT

Attacco reversibile e riduttore con albero passante per inversione della marcia
Gruppo trasmissione ed attacco fisso centrale ed ambi lati della macchina smussati
PTO 540/min
Rullo e ruote regolabili in altezza (4-7 cm)
Scarico del falciato
Albero cardanico CE5 con ruota libera
Lame fi sse sulla macchina

EN

Rear / front mounting with continuous gearbox for change of rotating direction
Three point mounting fixed in centre and machine both sides flattened
PTO 540/min
Wheel rollers height - adjustable (4-7 cm)
Grass chutes
PTO drive shaft CE5 with freewheeling
Fix blades on the main frame



Mod.					 Außenabmaße Ingombri esterni				 Schnittbreiten Larghezza di lavoro	 cm
			HP	KG	A	B	C	D	A	
SLF 2 125	2	2	40 - 80	250	126	137	98	24	121	69 57 09 117
SLF 2 140	2	2	40 - 80	280	141	137	98	24	136	69 72 09 132
SLF 2 160	2	2	40 - 80	310	161	151	98	24	157	78 82 02 159
SLF 3 185	3	3	40 - 80	340	184	135	98	24	179	78 105 02 182
SLF 3 205	3	3	40 - 80	370	207	143	98	24	202	78 128 02 205
SLF 3 230	3	3	40 - 80	390	237	151	98	24	233	78 158 02 235