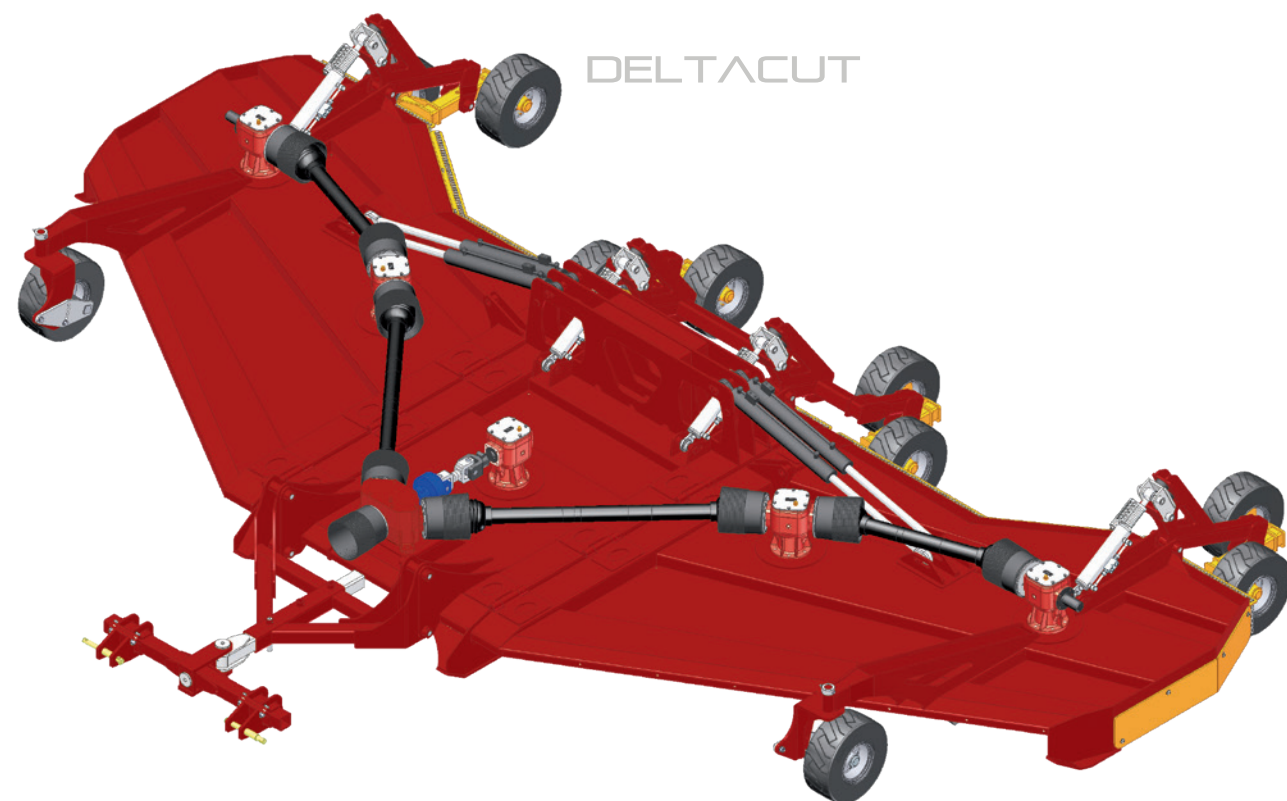




# VARIANTEN

VERSIONI VARIANT



DELTACUT

## DAS STARKE GROSSFLÄCHEN MULCHGERÄT. MEISTERT JEDE HERAUSFORDERUNG!

Das DeltaCut ist Fischers Großflächenmulcher für Lohnunternehmer, Dienstleister und große landwirtschaftliche Betriebe. Durch die überaus breiten Arbeitsbreiten von 4,60 m bis zu 8,00 m, ist das Gerät geradezu optimal, große Flächen wie Weideflächen, Getreidefelder oder Maisplantagen, zu bearbeiten. Durch die Schwimmstellung an den Seitenflügeln, passt sich das DeltaCut an jede Bodenbegebenheit an und die großen Gummiräder ermöglichen ein ruhiges Fahren, auch in unbeständigem Gelände. Maximaler Überschnitt und gegenläufige Drehrichtung, der beweglich gelagerten Messer, ermöglichen beste Schnittqualität und Verteilung des Mulchgutes, auch bei hoher Fahrtgeschwindigkeit.

## IL TAGLIAERBA PER GRANDI AREE. ADATTO A QUALSIASI ESIGENZA!

Il tagliaerba DeltaCut è il tagliaerba della Fischer adatto per contoterzisti e naturalmente anche per grandi aziende di agricoltura. Con le larghezze di lavoro estremamente ampie da 4,60 m a 8,00 m, questo tagliaerba è ottimale per piantagioni di mais, pascoli e tutti gli spazi aperti incolti. Con l'attacco flottante delle due ali laterali e le ruote gommate, il DeltaCut ha un'andatura regolare ed uniforme anche in terreni sconnessi. Grazie alla contro rotazione della lame mobili è garantito non solo un perfetto taglio, ma anche una perfetta distribuzione della pacciamatura, anche ad alta velocità di andatura.

## HIGH-PERFORMANCE LARGE AREA MOWER. MASTERS ALL CHALLENGES!

The DeltaCut is Fischers' mower for large lawns. It is ideal for agricultural contractors, service companies and big agricultural holdings. Its huge working width (from 4.60 m to 8.00 m) makes it the perfect device for large areas, such as grazing land, corn and grain fields. The floating position of the sides enables the DeltaCut to adjust to any type of terrain. Also, the large rubber wheels ensure stability while driving, no matter how uneven the terrain. An efficient overlap and a counter-rotating spin of the mobile blades guarantee the best cut quality, as well as an evenly-spread cut product - at any speed.



## DELTACUT

DAS STARKE GROSSFLÄCHEN MULCHGERÄT

IL TAGLIAERBA PER GRANDI AREE

THE BEST MOWER FOR LARGE LAWNS



DELTA

CUT

SERIENAUSSTATTUNG

ACCESSORI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

DE

Zapfwelle 1000/min  
8 starke pneumatische Stützräder hinten  
Je nach Modell, 3 oder 5 Messerrotoren  
Alle Messer sind beweglich angebracht  
Kettenschürzen hinten und vorne  
Transportachse aufklappbar  
Gelenkwelle CE5 mit Überlastungskupplung und Freilauf

FÜR SERIENAUSSTATTUNG AUF TRAKTOR NOTWENDIG:  
3 DW Steuergerät

IT




Presa di forza 1000/min  
8 potenti carrellini pneumatici posteriori  
A seconda del modello, 3 o 5 rotori di taglio  
Tutte le lame sono mobili  
Copricatena anteriori e posteriori  
Telai laterali a cilindri idraulici ribaltabili di 90° verso l'alto per la posizione di trasporto  
Albero cardanico CE5 con frizione e ruota libera

ELEMENTI NECESSARI PER L'ALLESTIMENTO DI SERIE DEL TRATTORE:  
Dispositivo di controllo 3 DW

EN

PTO shaft 1000/min  
8 strong pneumatic stabilising wheels at the back  
Depending on the model, 3 or 5 blade rotors  
All blades are movably fitted  
Chain skirts at the front and back  
Hydraulic cylinder side frame, 90 degree folding into transport position  
PTO drive shaft CE5 with overload clutch and freewheeling

FOR TRACTOR STANDARD EQUIPMENT, THE FOLLOWING IS REQUIRED:  
3 DW control unit

| Mod.     |  |  |  |  |  |     |    |     |  |  |     |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|          | A                                                                                   | B                                                                                   | C                                                                                   | D                                                                                   | Außenabmaße<br>Ingombri esterni                                                     |     |    |     | Schnittbreiten<br>Larghezza di lavoro                                               | A                                                                                   | B   | C   |
| DELTA460 | 3                                                                                   | 12                                                                                  | 90 - 150                                                                            |                                                                                     | 470                                                                                 | 340 | 30 | 120 | 460                                                                                 | 270                                                                                 | 220 | 240 |
| DELTA600 | 5                                                                                   | 20                                                                                  | 90 - 150                                                                            |                                                                                     | 610                                                                                 | 340 | 30 | 120 | 600                                                                                 | 270                                                                                 | 300 | 240 |
| DELTA700 | 5                                                                                   | 20                                                                                  | 90 - 150                                                                            | 3426                                                                                | 710                                                                                 | 340 | 30 | 120 | 700                                                                                 | 270                                                                                 | 350 | 240 |
| DELTA800 | 5                                                                                   | 20                                                                                  | 90 - 150                                                                            |                                                                                     | 810                                                                                 | 340 | 30 | 120 | 800                                                                                 | 270                                                                                 | 400 | 240 |

